System システムハウス

Build Ace Ⅱ
（ビルドエース Ⅱ）

事務所から店舗まで幅広い用途に対応する、新時代のシステムハウス。

【ビルドエース Ⅱのメリット】

1 低コスト&短工期

自社工場であらかじめ設計・生産された標準品を使用するため、建築確認申請、設計、基礎工事などの工程を大幅に短縮し、コストも最小限に抑えることができます。



2 高いデザイン性

大型窯業性サイディングパネルを採用し、高いデザイン性を備えました。また外装材や建具などのオプションを用意していますので、お客様のニーズに合わせた自由なコーディネイトが可能です。



3 安全・安心の構造設計

お客様に安心してご利用いただけるよう、設計段階から施工後のアフターメンテナンスにいたるまでの全ての工程を徹底して検証し、安全な構造設計を常に追求しています。



ハイグレード&エコロジー新しい時代のシステムハウス。

● 店　舗 11m×18.3m (201.3m²)

● 店　舗 3.7m×13.7m (51m²)

● 事務所 8.3m×9.2m (75.3m²)

● デイサービス (464.36m²)

● コンビニエンスストア 10.1m×19.8m (200m²)

● 学童保育施設 9.3m×10.9m (103.5m²)

壁部構成

Build Ace Ⅱ

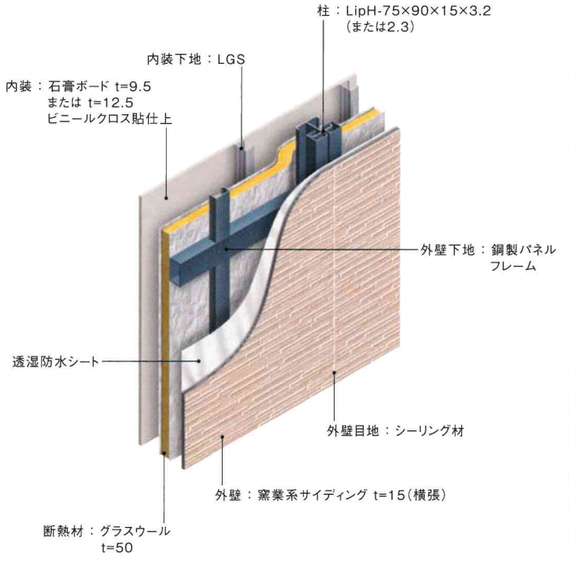

システムハウス 標準仕様

		Build Ace Ⅱ
フレーミング		軽量鉄骨軸組構造 （柱LipH-75×90×15×2.3又は3.2使用）
床	仕上げ	タイルカーペット t=6.0 または長尺塩ビシート t=2.0
	1F	木製床パネル H=117 または土間コンクリート
	2F	木製床パネル H=117 またはデッキプレート+コンパネ
屋根		ルーフデッキ（ガルバリウム鋼板）H-88 t=0.6 裏面：ポリスチレンフォーム t=4
外壁パネル	表面	窯業系サイディング t=15（横張）W=1810
	軸組	鋼製軸組
内壁	仕上げ	石膏ボード t=12.5+ビニールクロス
	断熱材	グラスウール t=50・10kg品
外部建具	出入口	アルミサッシ
	窓	アルミサッシ（半外仕様）
天井	仕上げ	化粧石膏ボード t=9.5（ジプトーン）
	断熱材	グラスウール t=50・10kg品

※デッキプレート+コンクリート仕様は積雪30cm地域まで
※準耐火建築物で2階建の場合、2階床は準不燃材以上の仕様が必要となります。
※不燃仕様とする場合、屋根裏面のポリエチレンフォームは不燃材としての認定を受けたものが必要となります。
★本仕様は改良・改善の為予告無く変更することがございます。
★写真には標準仕様以外のものが含まれている場合がございます。