オリエント TD

高品質に加え、自由な設計と多様性に富んだ建物を実現。

事務所兼倉庫

	標準仕様	オプション
営業形態	販売	
構　造	軽量鉄骨造 ブレース構造（妻側・桁側共）	
基　礎		鉄筋コンクリート布基礎
床　組	束木/木製角材 75　大引/木製角材 75	束木/鋼製　大引/C型鋼
床	パネル式/合板　t=12 （桟木 30×90 @300 構造計算による）	捨貼+クッションフロアー t=1.8 タイルカーペット デッキプレート可
外　壁	窯業系サイディング貼 下地　鋼製胴縁パネル	
屋　根	ガルバリウム鋼板 t=0.5 折板葺 H=88 裏面/ポリエチレンフォーム t=4	
天　井		化粧石膏ボード t=9.5　廻縁／塩ビ グラスウール t=50
建　具	窓/アルミサッシ引違い窓 出入口/アルミサッシ 引違い戸、両開き戸、片開き戸	アルミサッシ住宅用各種
階　段	外部鉄骨階段 手摺付	上屋 ガルバリウム鋼板　折板葺
その他	鼻隠し/ガルバリウムカラー鋼板 t=0.5 H=350 雨樋（塩ビ）/軒樋120角 竪樋75φ	巾木/ソフト巾木　H=60・木製巾木 庇
特記事項		準耐火建築物

※仕様は予告なく変更する事もございます。施行例の写真は、標準仕様と異なったところもあります。　（単位／mm）

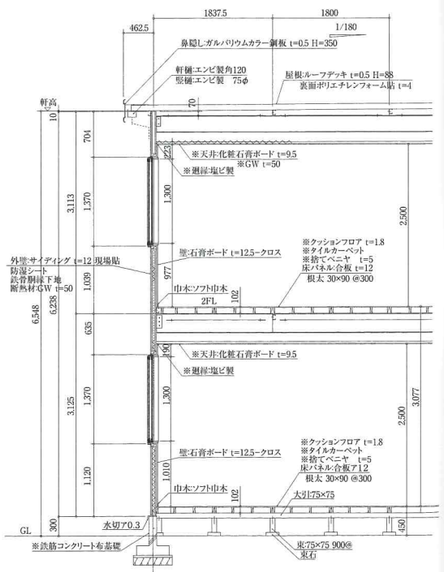

園舎内装仕上例［床／長尺シートt=2mm・壁／クロス貼・天井／ジプトンt=9.5mm］

確かな安全性と居住性。多様性に富んだ設計が可能。

園舎、事務所、店舗、ガレージなど
用途を選ばない柔軟な設計が
できるだけでなく、
不燃材や防火構造を
採用するなど、
安全性にもこだわりました。
快適な居住性を目指して、
断熱や遮音にも気を配り、
高品質な室内環境を実現。
パネル工法による工期の短縮など、
経済効果とともに
アメニティを実現させました。

壁面断面図



外側
サイディング

内部
防湿シート

鉄フレーム
C型 75×45mm

鉄骨桟
C型 75×45mm

事務所

ガレージ

作業棟

事務所

店舗

部室