オリエント スーパー

高品質とスピーディーな施工で 優れたコストパフォーマンスを発揮。

事務所[4k×8k]

	標準仕様	オプション
営業形態	販売	
構　造	軽量鉄骨造 ブレース構造(妻側・桁側共)	
基　礎		鉄筋コンクリート布基礎
床　組	束木/木製角材 75　大引/木製角材 75	束木/鋼製　大引/C型鋼
床	パネル式/合板　t=12 (桟木 30×90 @300 構造計算による)	捨貼+クッションフロアー t=1.8 タイルカーペット デッキプレート可
外　壁	窯業系サイディング貼(木枠+防湿シート) グラスウール t=25　プリント合板 t=4	金属サイディング t=15 木枠パネルあらわし
屋　根	ガルバリウム鋼板 t=0.5 折板葺 H=88 裏面/ポリエチレンフォーム t=4	
天　井		化粧石膏ボード t=9.5　廻縁／塩ビ グラスウール t=50
建　具	窓/アルミサッシ引違い窓 出入口/アルミサッシ 引違い戸、両開き戸、片開き戸	アルミサッシ住宅用各種
階　段	外部鉄骨階段 手摺付	上屋 ガルバリウム鋼板　折板葺
その他	鼻隠し/ガルバリウムカラー鋼板 t=0.5 H=350 雨樋(塩ビ)/軒樋120角 竪樋75φ	巾木/ソフト巾木　H=60・木製巾木 庇
特記事項		準耐火建築物

※仕様は予告なく変更する事もございます。施工例の写真は、標準仕様と異なったところもあります。　(単位／mm)

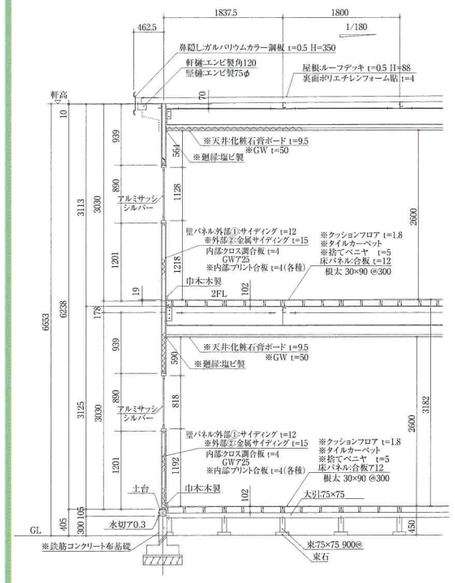

Orient Super

事務所内装

スマートな外観。 用途を選ばない、 マルチユース。

優れた断熱性を誇る
サイディング鋼板を外壁に採用。
その淡い色の洗練された外観は、
明るく美しい景観を実現します。
大きく取った開口部は、
採光性に優れるだけでなく、
事務所・店舗・学校の仮設設備・
宿舎・現場事務所・農舎・
各種応急施設など、
幅広い用途に利用できます。
特に長期使用の
仮設店舗・事務所に最適です。

壁面断面図



- 外側: サイディング
- 内部: グラスウール 25mm
- 内側: プリント合板 4mm
- 木枠: 27×32mm

事務所作業所[3k×5k]

事務所[3k×4k]

事務所[3k×4k]

事務所[変形]

校舎[5k×5k]

会議室[4k×13k]

ボイラー庫[1.5k×2k]

倉庫[2.5k×2.5k]

倉庫[3k×5k]