オリエントライト

高い施工性と、優れた断熱性能を持つ壁パネルで、よりワイドな空間を可能に。

事務所兼倉庫[変形5k×4k]

	標準仕様	オプション
営業形態	販売及びリース	
構　造	軽量鉄骨造 ブレース構造(妻側・桁側共)	
基　礎		鉄筋コンクリート布基礎
床　組	束木/木製角材 75　大引/木製角材 75	束木/鋼製　大引/C型鋼
床	パネル式/合板　t=12 (桟木 30×90 @300 構造計算による)	捨貼+クッションフロアー t=1.8 タイルカーペット デッキプレート可
外　壁	サンドイッチパネル(外・内 ガルバリウム鋼板 t=0.35 内部/ウレタンフォーム t=40)	鋼板色 (木目調・石目調　有り)
屋　根	ガルバリウム鋼板 t=0.5 折板葺 H=88 裏面/ポリエチレンフォーム t=4	
天　井		化粧石膏ボード t=9.5　廻縁／塩ビ グラスウール t=50
建　具	窓/アルミサッシ引違い窓 出入口/アルミサッシ 引違い戸、両開き戸、片開き戸	アルミサッシ住宅用各種
階　段	外部鉄骨階段 手摺付	上屋 ガルバリウム鋼板　折板葺
その他	鼻隠し/ガルバリウムカラー鋼板 t=0.5 H=350 雨樋(塩ビ)/軒樋120角 竪樋75φ	巾木/ソフト巾木　H=60・木製巾木 庇
特記事項		柱塗装/亜鉛メッキ

※仕様は予告なく変更する事もございます。施行例の写真は、標準仕様と異なったところもあります。　(単位／mm)

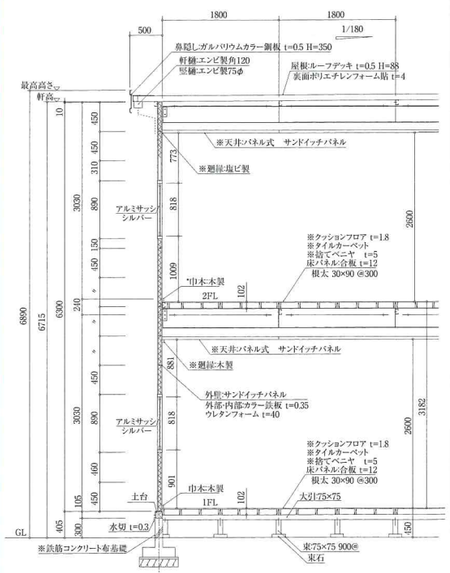

Orient Light

事務所兼倉庫内装

高性能を実現。ひとクラス上の満足度を提供。

硬質ウレタンをきれいなカラー鉄板で
挟み込んだ外壁パネルを採用。
断熱性や遮音性にとても優れており、
居住性もアップしました。
さらに、耐久性も高く、
美しい外観とあいまって恒久的な建築として、
事務所や店舗、寮や学校など、
様々な分野に最適です。

事務所兼倉庫内装

壁面断面図



外側
鉄板 0.35mm

内部
ウレタンフォーム 45mm

内側
鉄板 0.35mm

店舗[4k×12.5k]

倉庫[2k×4k]

倉庫[3k×3k]

倉庫[3k×7k]

校舎[5k×12k]

倉庫[3k×4k]

教育施設[5k×12k]