Unit ユニットハウス

FLEX-H（フレックスH）

すっきりした外観でサイズバリエーションも豊富
幅広い用途に柔軟に対応可能な単体・連結タイプ。

H40（5連結）

H30（3連結）

【ユニットハウスのメリット】

1 快適なスペース

FLEX-Hの特長は天井高さ2,380mmの高い天井。照明も埋め込み式で圧迫感がありません。また柱の出っ張り等がなくデッドスペースゼロで、室内はすっきりとした室内です。天井裏にはグラスウール、壁にはスチレンフォームが入っており断熱効果も抜群。

外壁パネルは両面カラー鋼板を使用しており、メンテナンスも簡単で内装仕上げも不要です。

2 フレキシブルなレイアウトと豊富なユーティリティ

FLEX-Hは横連結が可能で、出入り口・窓のレイアウトも自由にできます。換気扇、エアコン用配管スリーブを専用パネルに標準装備。照明は1BOXごとに集中スイッチで一括操作できます。アタッチメントはトイレ・キッチン・キャビン・シャワーの4種類、スペースを有効活用できます。

3 組立・分解ラクラク

●土台と柱を一体化、組立・分解が容易に出来ます。（組立は1キット2人×0.7H。車両搭載型クレーン等が必要。）

●4t車1台で2キット分、10t車1台で最大5キット分運搬可能です。

※上記はH30の場合をめやすとして表記しています。

FLEXシリーズ
標準仕様

		H20	H25	H30	H40
フレーミング		鋼製フレーム			
床		耐水カラー合板 t=12			
屋根		ルーフデッキ（ガルバリウム鋼板）t=0.5			
壁パネル	外	カラー鋼板 t=0.35			
	芯材	ポリスチレンフォーム t=40（接着）			
	内	カラー鋼板 t=0.35			
建具	出入口	アルミサッシ（引違い、片開き）			
	窓	アルミサッシ引違い・ガラス障子			
天井パネル		片面カラー鋼板接着合板 t=4+0.27（グラスウール t=50）			
照明		1ヵ所	2ヵ所	2ヵ所	3ヵ所
		40W×2灯：天井埋込み式			
コンセント		壁：1（2口） 天井：2（1口）	壁：1（2口） 天井：4（1口）	壁：1（2口） 天井：6（1口）	
設備		換気扇・フード、空調冷媒管用スリーブ（パネルに装備）			

★FLEXは簡易建物ですので、暴風、豪雪、積寒地域等でご利用の際には、当社支店・営業所にご相談下さい。

単体・連結自由自在、幅広い用途に － Flexible － 柔軟に対応します。

共通アタッチメント

アタッチメント外観



キャビンアタッチメント
200kg

キッチンアタッチメント
230kg

トイレアタッチメント
260kg

KOPS（コプス）

環境への行き届いた配慮、間仕切システム［KOPS］は建設廃棄物の発生を抑制するエコロジー商品です。

廃材処理の省力化を実現した、リユースシステム

間仕切システム【KOPS（コプス）】は、「解体時に出る廃材を少なくする」ことをコンセプトに開発した画期的なシステムです。従来は廃材となっていた間仕切のリユースを可能にすることで、現場での廃材処理の省力化を実現しました。

簡単、スピーディーな施工が可能

天井面、床面を傷付けないジャッキアップ方式採用。何回でも繰り返し使用でき、間仕切の変更も簡単に行えます。さらに施工・解体も従来（当社）の可動式間仕切に比べ、2倍以上スピードアップ。10枚程度の間仕切ならば約10分（人員2人）で施工できます。（直線に施工した場合）

平面図

FLEX-Hタイプ

●軒　高：H20・25・30/1F2700・2F5400
H40/1F2750・2F5500
●天井高：2380　●横連結部：H20・25・30/65・H40/45
蛍光灯（埋込式）

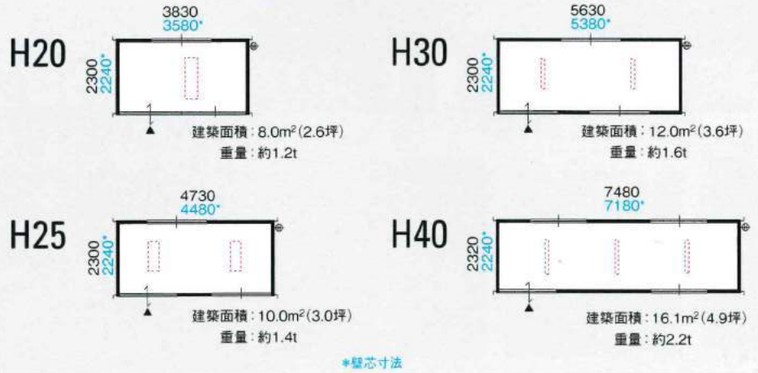

●アタッチメント取付寸法
（H20、25、30の場合）



★転倒防止には、耐風養生を実施して下さい。　★本仕様は改良・改善の為予告無く変更することがございます。　★写真には標準仕様以外のものが含まれている場合がございます。

KS-標準型 人と空間をやさしくつなぐ スーパーハウス

〈KS-シリーズ〉

スーパーハウス KS-31型

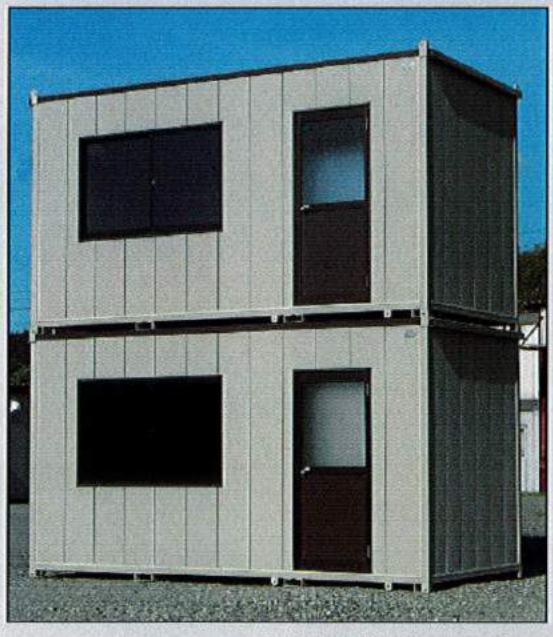

在庫保管時2段積み

屋根部

内部景観

KS-標準型 特徴

- 天井フラット構造により2階建が簡単
- 四方柱組上げにより、抜群の強度、耐久性Up
- 場所に合わせ特注製造フリーサイズも選べます

KS-標準型シリーズ

KS-20

平面図

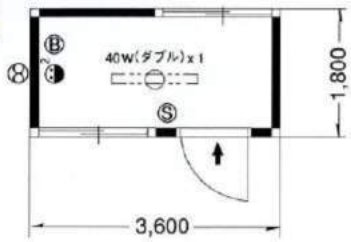

正面図

側面図



KS-31

平面図

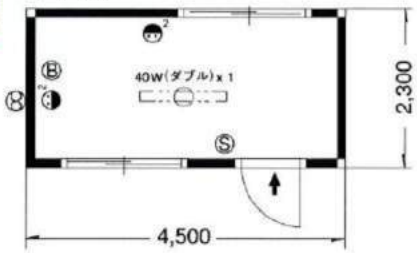

正面図

側面図



KS-40

平面図

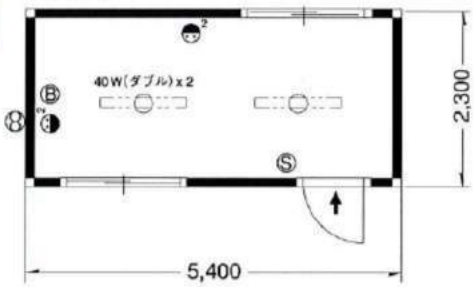

正面図

側面図



サイズバリエーション

型　式	本　体　寸　法 (mm)	重　量
KS—10	1,800×1,800×2,500	366
KS—20	3,600×1,800×2,500	814
KS—31	4,500×2,300×2,500	1,087
KS—40	5,400×2,300×2,500	1,230
KS—60	7,200×2,500×2,500	1,736

※その他規格はご相談に応じます。

KS 標準仕様

- ●構造材／角形鋼管・溝形鋼
- ●屋根材／パーティクルボード厚12・ガルバ鋼板葺き
- ●天井材／プリント合板
- ●内　壁／角垂木組、プリント合板
- ●　床　／塗装合板厚12
- ●外　壁／サイディング厚16
- ●建　具／框ドア・アルミ窓
- ●備　品／外線引込口・ブレーカー・蛍光灯　換気扇

エアコンハウス

内部景観