オリエント ロッジ

素晴らしいコストパフォーマンスで 幅広く支持されるプレハブの王道。

事務所兼休憩所[4k×5.5k]

	標準仕様	オプション
営業形態	販売及びリース	
構　造	軽量鉄骨造 ブレース構造(妻側・桁側共)	
基　礎		鉄筋コンクリート布基礎
床　組	束木/木製角材 75　大引/木製角材 75	束木/鋼製　大引/C型鋼
床	パネル式/合板　t=12 (桟木 30×90 @300 構造計算による)	捨貼+クッションフロアー t=1.8 タイルカーペット デッキプレート可
外　壁	ガルバリウム鋼板 t=0.27/エンボス (内壁/木桟下地　ラワン合板 t=2.5)	内壁/カラーベニヤ　内壁/カラー鉄板 グラスウール t=25
屋　根	ガルバリウム鋼板 t=0.5 折板葺 H=88 裏面/ポリエチレンフォーム t=4	
天　井		パネル式/カラーベニヤ ベニヤ(グラスウール　t=25)
建　具	窓/アルミサッシ引違い窓 出入口/アルミサッシ 引違い戸、両開き戸、片開き戸	アルミサッシ住宅用各種
階　段	外部鉄骨階段 手摺付	上屋 ガルバリウム鋼板　折板葺
その他	鼻隠し/ガルバリウムカラー鋼板 t=0.5 H=300 雨樋(塩ビ)/軒樋120角 竪樋75φ	巾木/ソフト巾木　H=60・木製巾木 庇
特記事項		

※仕様は予告なく変更する事もございます。施行例の写真は、標準仕様と異なったところもあります。　(単位／mm)

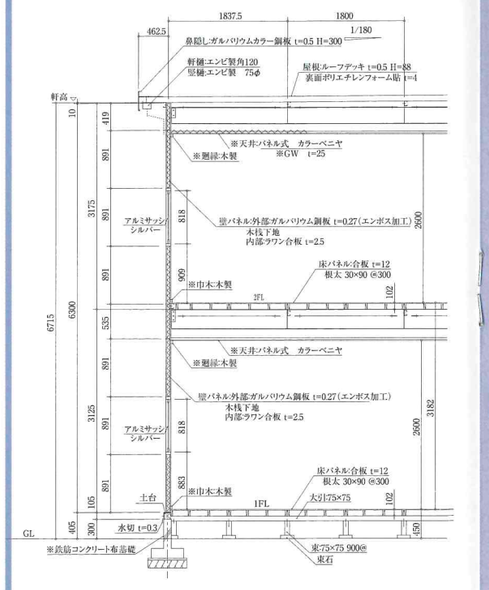

事務所兼休憩所内装

優れた経済性と 短い工期を 追求したカタチ。

あらかじめ工場内で、
しっかりと製作された
規格品部材を使用するため、
組立や解体が非常に簡単で、素早く行えます。
さらに、これまでの長い経験を生かして、
いろいろな角度からコストダウンを図り、
究極の経済性を実現しました。

倉庫内装

壁面断面図



外側
鉄板 0.27mm

内側
ベニヤ板 2.5mm

木枠
24×36mm

木桟
24×36mm

Orient Lodge

ガレージ[3.5k×6.5k]

倉庫[3k×4k]

倉庫[2k×3.5k]

倉庫[3k×4k]

倉庫[5k×11k]