オリエントエース

高品質と美しい外観・快適な空間をクラス最高級で実現。

園舎

	標準仕様	オプション
営業形態	販売	
構造	軽量鉄骨造 ブレース構造（妻側・桁側共）	
基礎		鉄筋コンクリート布基礎
床組	束木/木製角材 75　大引/木製角材 75	束木/鋼製　大引/C型鋼
床	パネル式/合板　t=12 （桟木 30×90 @300 構造計算による）	捨貼+クッションフロアー t=1.8 タイルカーペット デッキプレート可
外壁	窯業系サイディング貼 （鉄枠フレーム+透湿防水シート+桟木組）	グラスウール 軽鉄下地 石膏ボード クロス貼
屋根	ガルバリウム鋼板 t=0.5 折板葺 H=88 裏面/ポリエチレンフォーム t=4	
天井		化粧石膏ボード t=9.5　廻縁／塩ビ グラスウール t=50
建具	窓/アルミサッシ引違い窓 出入口/アルミサッシ 引違い戸、両開き戸、片開き戸	アルミサッシ住宅用各種
階段	外部鉄骨階段 手摺付	上屋 ガルバリウム鋼板　折板葺
その他	鼻隠し/ガルバリウムカラー鋼板 t=0.5 H=350 雨樋（塩ビ）/軒樋120角 竪樋75φ	巾木/ソフト巾木　H=60・木製巾木 庇
特記事項		準耐火建築物

※仕様は予告なく変更する事もございます。施行例の写真は、標準仕様と異なったところもあります。　（単位／mm）

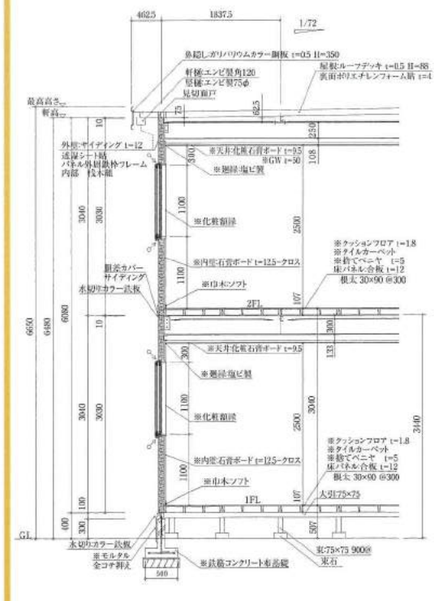

事務所内装仕上例［床／タイルカーペット・壁／クロス貼・天井／ジプトン］

短い工期と洗練された雰囲気が魅力的。

パネル工法により、
大幅な工期の短縮が可能になりました。
また、柱やブレースを壁の中に包み込んで、
居住性にもこだわりながらも、
今までに無いすっきりとした
外観を実現しました。
広い窓で室内も明るく、
抜群の居住性は、ニーズを選びません。

建方時内覧

建方時内覧

壁面断面図

外側
サイディング

内部
防湿シート

鉄フレーム
C型75×45mm

木桟
35×75mm

Orient Ace

事務所［L型］

事務所［3k×3k］

事務所［4k×6.5k］

事務所［4k×8k］

事務所［4k×7.5k］

事務所［3k×9k］

事務所兼宿舎［4k×12k］

事務所兼倉庫［4.5k×6k］

事務所［3k×3.5k］

寄宿舎